ESUS S3S VG

COMPOSICIÓN:

- Bota de seguridad.Piel.
- Puntera y plantilla no metálica.
- Cierre velcro.
- Suela PU/PU.
- ESD.

EN ISO 20345:2011 S3S CI HI FO SR.



+INFO:

Corte: Piel flor vacuno hidrofugada, grosor 1,8-2,0 mm; cuello de poliuretano de alta resistencia sobre espuma de látex; fuelle de microfibra.
Forro: Tejido 3D "Airmesh" acolchado con gran transpirabilidad y resistencia a la abrasión.
Sistema de cierre: Cordones y velcro especial.
Puntera: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200J y compresión 15kN.
Plantilla antiperforación: No metálica PS; flexible; resistente 1100N.
Plantilla confort: Termoconformada de espuma EVA perforada; extraible; antiestática ESD; antibacteriana y fungicida.
Suela: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de delizamiento SRC.
Mondopoint 13.





TALLAS

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

PRESENTACIÓN

1 par / 10 caja

NORMATIVA

CE EN ISO 20345:2022

CAT II

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?

USOS

Industria en general
Soldadura

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

ESUS S3S VG


COMPOSITION:
- Safety boot.Leather.
- Non-metallic toe cap and midsole.
- Velcro closure.
- Outsole PU/PU.
- ESD.

EN ISO 20345:2011 S3S CI HI FO SR.



+INFO:

Upper: Water-repellent cow full-grain leather, 1,8-2,0 mm thickness; collar of high-resistance polyurethane on latex foam; belows tongue of microfibre.
Lining: Foamed “Airmesh” 3D fabric with high breathability and abrasion resistance.
Closure system: Shoelaces and special velcro.
Toecap: Non-metallic, fibreglass; non-magnetic and non-thermal; 200J impact and 15kN compression resistance.
Penetration resistance midsole: Non-metallic PS; flexible; 1100N resistance.
Insole: perforated EVA foam thermoformed; removable; antistatic ESD; antibacterial and fungicide.
Outsole: Double density antistatic polyurethane; fuel oil resistance; anti-slip resistance SRC.
Mondopoint 13.

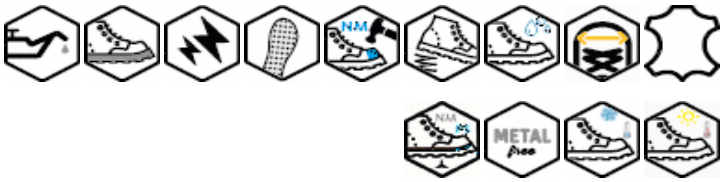

SIZES

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

PRESENTATION

1 pair / 10 box

STANDARDS

CE EN ISO 20345:2022

CAT II

DO YOU NEED ADVICE?

USES

General use
Welder

Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE TAKE CARE GROUP TB

ESUS S3S VG

COMPOSIÇÃO:
- Bota de segurança.Pele.
- Biqueira e palmilha não metálica.
- Fecho em velcro.
- Sola PU/PU.
- ESD.

EN ISO 20345:2011 S3S CI HI FO SR.



+INFO:

Corte: Pele flor de vaca hidrófuga, espessura 1,8-2,0 mm; pescoço de poliuretano de alta resistência em espuma de látex; fole de microfibra.
Forro: Tecido 3D "Airmesh" acolchoado com grande respirabilidade e resistência à abrasão.
Sistema de fecho: Cadarços e velcro especial.
Biqueira: Não metálica de fibra de vidro; amagnética e atérmica; resistência ao impacto 200J e compressão 15kN.
Palmilha antiperfuração: Não metálica PS; flexível; resistente 1100N.
Palmilha comfort: Termoformagem de espuma EVA perfurada; amovível; antiestática ESD; antibacteriana e fungicida.
SOLE: Poliuretano antiestático de dupla densidade; resistente a hidrocarbonetos; resistência ao deslizamento SRC.
Mondopoint 13.





TAMANHOS

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

APRESENTAÇÃO

1 par / 10 caixa

REGULAMENTOS

CE EN ISO 20345:2022

CAT II

PRECISA DE CONSELHOS?

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Uso geral
Soldador

As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE TAKE CARE GROUP TB

ESUS S3S VG

COMPOSITION:

- Chaussure de sécurité haute.Cuir.
- Embout et semelle non métalliques.
- Fermeture velcro.
- Semelle PU/PU.
- ESD.

EN ISO 20345:2011 S3S CI HI FO SR.



+INFO:

Tige: Cuir pleine fleur de veau hydrofuge, épaisseur 1,8-2,0 mm; col en polyuréthane de haute résistance sur mousse de latex; plis en microfibre.
Doublure: Tissu 3D «Airmesh» matelassé transpirable et résistance á l'abrasion.
Systeme de fermeture: Lacets et velcro spécial.
Embout: Non-métallique en fibre de verre; amagnétique et athermique; résistance 200J et compression 15kN.
Semelle anti-perforation: Non-métallique PS; souple; résistance 1100N.
Semelle confort: Prémoulée en mousse EVA perforée; amovible; antistatique ESD; antibactérienne et fongicide.
Semelle: Polyuréthane antistatique à double densité; résistance aux hydrocarbures; résistance au glissement SRC.
Mondopoint 13.





TAILLES

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

PRÉSENTATION

1 paire / 10 carton

RÈGLEMENT

CE EN ISO 20345:2022

CAT II

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?

UTILISATIONS

Usage général
Soudure

Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com